

## HIGHTEC RACING CLASSIC SAE 20W-50

### Описание

Многофункционално моторно масло на базата на синтез на HC с високо съдържание на цинк за ретро и класически автомобили с мултиестерна технология. Специално разработено за приложение в състезателни спортове.

**Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване**

- API SL/CF




## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	20
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	176
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	131
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6060 @ -15
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

## Iron wear comparison

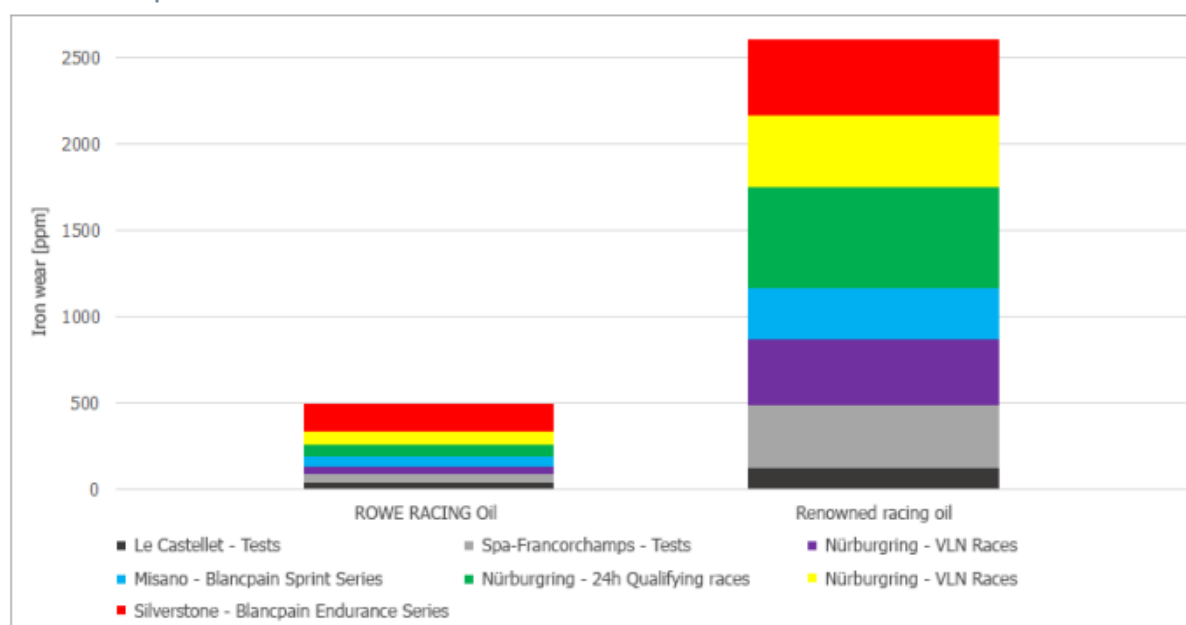

The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

